


リル'スプリング Lil'spring

家畜用給水システム

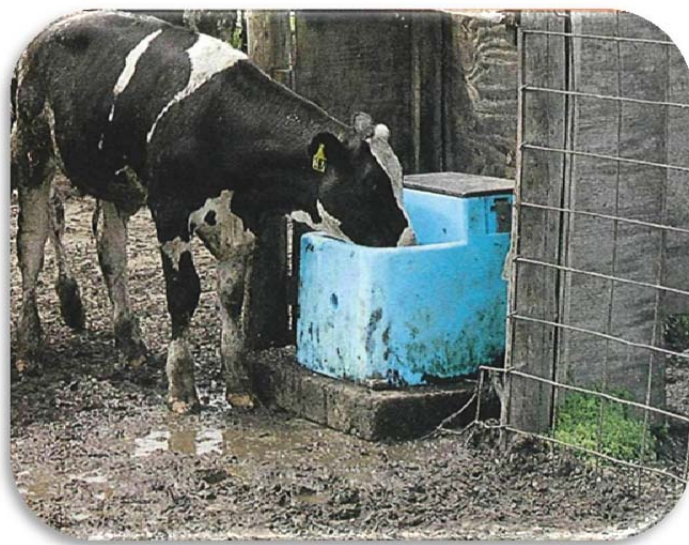

リル'スプリングは山羊・馬・ポニー・ラマなどの小型の家畜
及び小規模畜舎用給水器として最適な商品です

モデル 2800

使用頭数 肉牛または馬最大 20 頭
容量 15 リットル
寸法 51×41×69cm
飲み口高さ 48cm
バルブ 自動プラスチックバルブ
重量 18kg
ヒーター 110 ボルト 250 ワット
 水中ヒーター(オプション)
取付 シャットオフバルブ付
 200PSI ホースが含まれます



モデル 2900



使用頭数 肉牛/馬最大 40 頭
容量 23 リットル
寸法 77.5×40.6×69cm
飲み口高さ 48cm
バルブ 自動プラスチックバルブ
重量 22kg
ヒーター 110 ボルト 250 ワット
 水中ヒーター(オプション)
取付 シャットオフバルブ付
 200PSI ホースが含まれます

使用頭数 肉牛最大 30 頭
 馬最大 30 頭
 羊最大 50 頭
容量 19 リットル
寸法 61×56×53cm
飲み口高さ 40cm
バルブ 自動プラスチックバルブ
重量 22kg
ヒーター 110 ボルト 250 ワット
 水中ヒーター(オプション)

羊及び山羊用給水器として最適です

- 屋外使用のための 8cm 前面排出口付
- 屋内使用のための 5cm 底部排出口付:
PVC 配管用 5cm ネジ式底面接続金具
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます

モデル 3000



3002 エクステンション



- リル'スプリング 3000 及び 3001 の飲み口高さを 40cm から 71cm に嵩上げします
- 放牧場またはストールでの使用に適しています
- 水をより見やすくします
- 家畜がボウル内に脚を踏み入れることを防止します

モデル 3100



使用頭数 肉牛最大 100 頭
 乳牛最大 50 頭
容量 30 リットル
寸法 91×56×69cm
飲み口高さ 55.8cm
バルブ 自動プラスチックバルブ
重量 34kg
ヒーター 110 ボルト 250 ワット
 水中ヒーター(オプション)


使用頭数 肉牛最大 150 頭
 乳牛最大 75 頭
容量 95 リットル
寸法 122×61×74cm
飲み口高さ 61cm
バルブ 自動プラスチックバルブ
重量 45kg
ヒーター 110 ボルト 250 ワット水中ヒーター
 (オプション)

- バルブを簡単に点検できるようパネルは大きめに設計されています
- 8cm オフセット式排水です
- 両端に点検用パネルを搭載しています
- 一般的なコンクリート製土台の上に簡単に設置可能です
- 常時水の供給を行います
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます

モデル 3200



モデル 3500

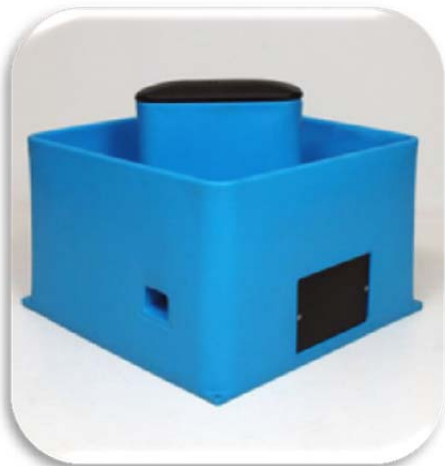

- 4 方向全てより給水が可能です
- 容量は 152 リットルです
- バルブは対角に配置されており、より多くの家畜への給水が可能です
- シャットオフバルブ付 61cm 連結ホースが含まれます
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます
- 底部に 2 ヶ所排水口があります
- テフロン加工です



使用頭数 肉牛最大 225 頭
 乳牛最大 110 頭
容量 152 リットル
寸法 101×101×66cm
飲み口高さ 66cm
バルブ 自動プラスチックバルブ
重量 65kg
ヒーター オプション

ミラコ独自の商品
 リル'スプリング給水器全モデル
 には接続キットが含まれます



MIRACO


家畜用給水システム



リル'スプリングの特徴:

- ポリエチレン製ワンピースボディ構造です
- 家畜の安全のため角に丸みが付けられています
- 素材として衝撃に強く耐久力のあるロッカイトを使用しています
- 腐食に対する耐性があります
- バルブの点検が簡単です
- 5~8cmのウレタン断熱材を搭載しています
- 成型土台ユニットアンカーを使用しています(ステンレス製アンカーボルトが含まれます)
- 底部は傾斜設計となっており、掃除が簡単です
- 底部は密閉式です

モデル 3000 写真

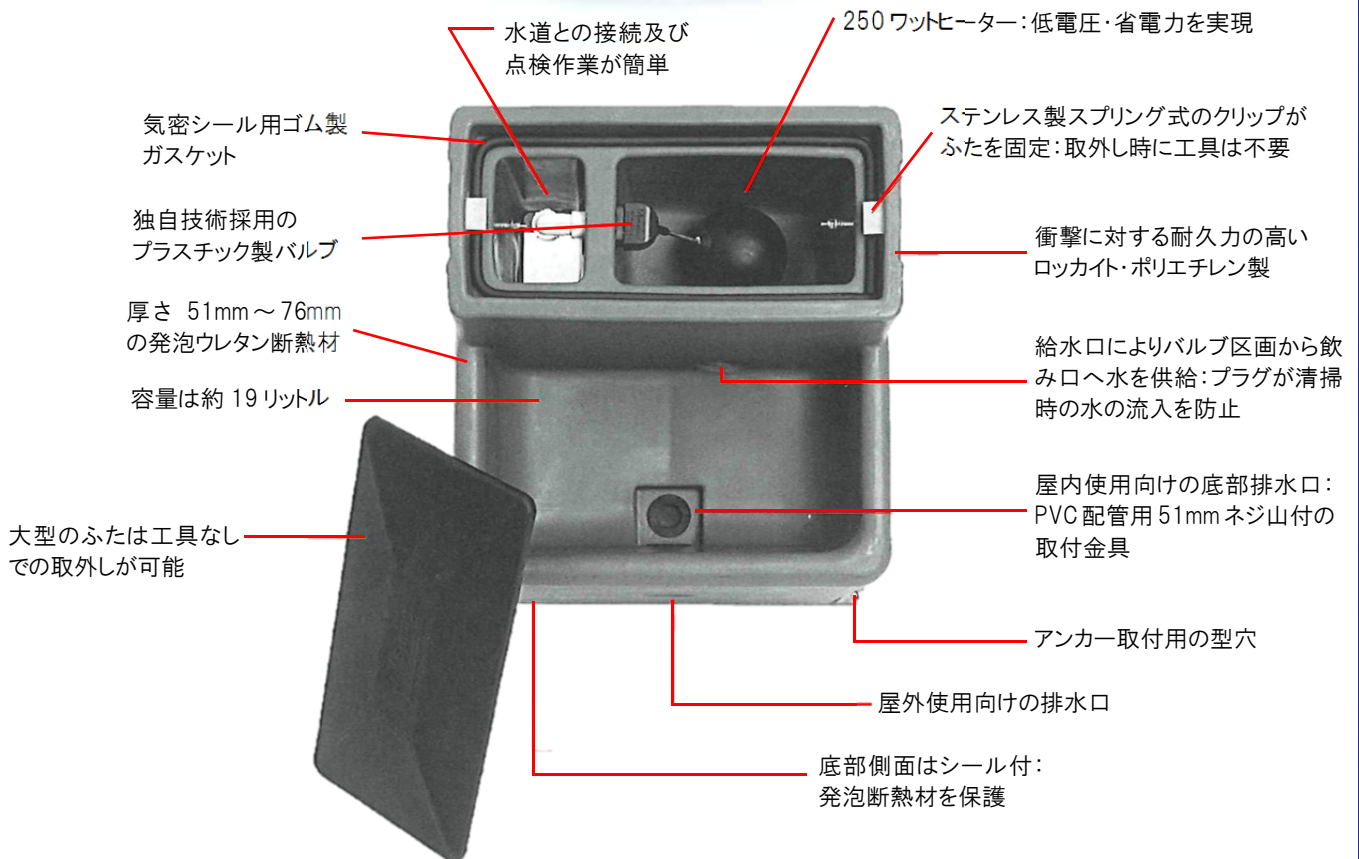

ミラコ社総代理店
株式会社トーチク

■本 社 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線3番地1
TEL 0155-61-2221(代表)
FAX 0155-61-2212

■茨城営業所 〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町139番地
TEL 0297-60-0307
FAX 0297-60-0308

販売代理店