


アメリカ ミラコ社製

ミラ・フロント

MiraFont

● エネルギー不要 ● 家畜用給水器

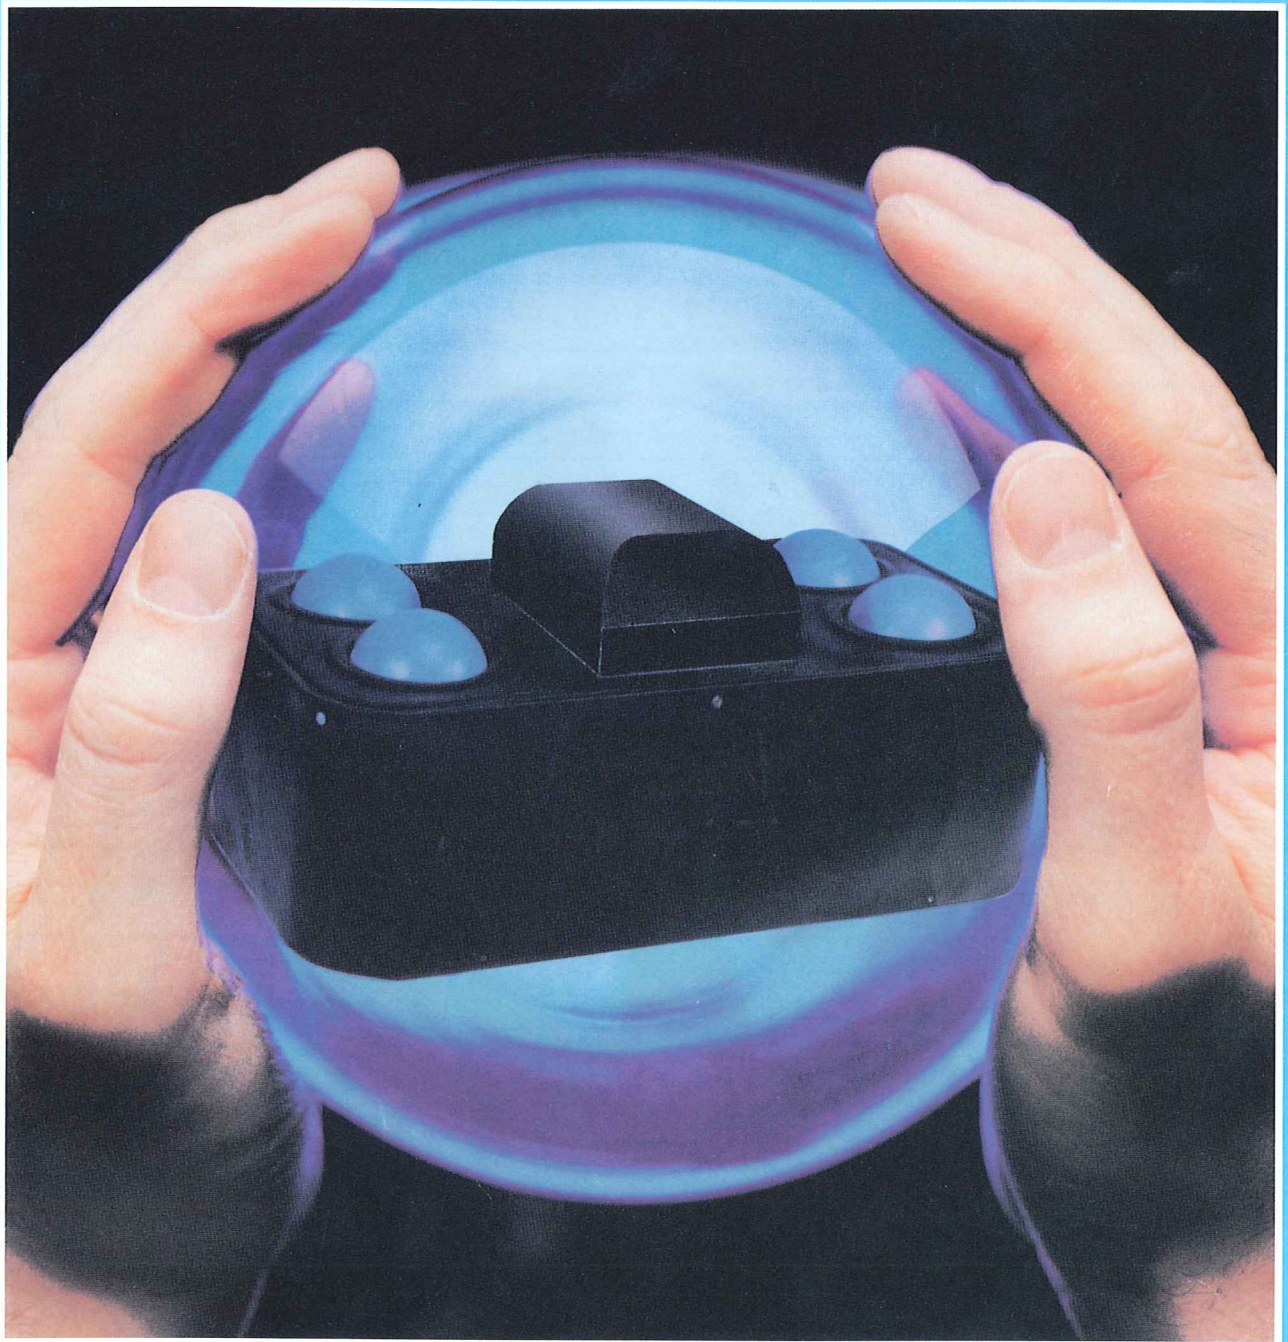

トーチクの世界優良酪農機器



モデル 3330型

利用頭数 乳牛 25頭
 肉牛 50頭
 馬 25頭
 容量 56ℓ
 飲み口 1 (229mm径)
 寸法 660×711×356mm
 重量 23kg

従来の仔牛用タイプ (3340型、製造中止) に代わって使えます。



(新型) 従来の3360型の改良タイプです。

モデル 3465型

利用頭数 乳牛 40頭
 肉牛 150頭
 容量 75ℓ
 飲み口 2 (235mm径)
 寸法 610×914×457mm
 重量 34kg

蓋を大きくして、バルブやフロートの点検整備を容易にしました。
 また、断熱効果も増大しました。




(新型) 大容量タイプです。

モデル 3390型

利用頭数 乳牛 60頭
 肉牛 150頭
 容量 166ℓ
 飲み口 2 (254mm径)
 寸法 1092×737×508mm
 重量 48kg

種牝牛や大型の乳牛に適します。
 蓋の取り外しが簡単におこなえます。
 掃除が楽になりました。

● エネルギー不要 ● 家畜用給水器

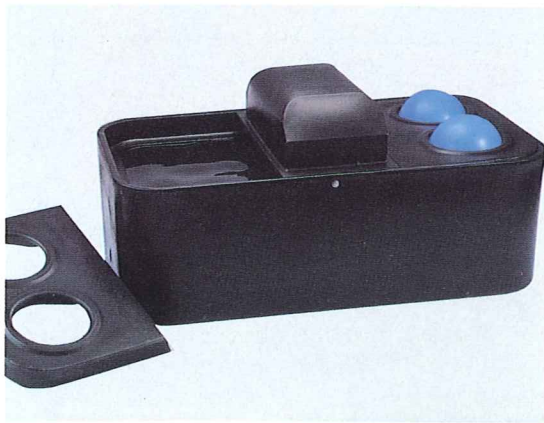


(新型) 従来の3350型の改良タイプです。

モデル 3354S型

利用頭数 乳牛 90頭
肉牛 250頭
容量 265ℓ
飲み口 4 (241mm径)
寸法 826×1461×483mm
重量 50kg

3390型と同じく、蓋を簡単に外すことができるようになりました。
掃除が楽に行なえます。



モデル 3370型

利用頭数 乳牛 120頭
肉牛 350頭
容量 378ℓ
飲み口 6 (241mm径)
寸法 1156×1461×508mm
重量 72kg

6頭が同時に水を飲むことができます。
水の消費量が多いのでリカバリー・バルブを
ふたつ装備しています。
バルブの点検や調整のための蓋を装備して
います。



豚用 ミラフロント

型 式	飲み口	容 量
3410型	対面 2 口	22 ℓ
3310 S 型	並列 2 口	38 ℓ
3410-4型	対面 4 口	56 ℓ



3310 S 型
→



3410型
←

834型断熱チューブ

寸法 356×762mm
断熱材の厚み 51mm



ミラ・フォントの特長


家畜は厳寒の冬に屋外で凍らない暖かい水を、暑い夏には冷たい水を自由に飲むことができます。

1. 凍らない
2. 藻がわかない
3. 熱源不要
4. 冷水のコンスタントな供給
5. 鳥の糞が入らない
6. サーモスタット不要
7. 錆びない
8. ネズミの害が無い
9. 電気ショックの危険が無い
10. 肉牛の体重増加
11. 新鮮な水の自動的補給
12. 組立が簡単
13. 耐久性抜群

ミラフォントの原理

地下水の通常の温度は7℃～11℃です。
水がミラフォントに入ってきて、ボールクロージャーが浮き上がり、飲水口を閉じる事になり、ミラフォントは家畜用の保温水となります。
家畜が水を飲み、水量が減ると、地下水が直ちにバルブを通じ自動的に給水されタンク内が満タンになります。
この様な水の交換は厳寒下でも水を暖かく、又暑い気候でも冷たく保ちます。

■ボールクロージャーミラフォント

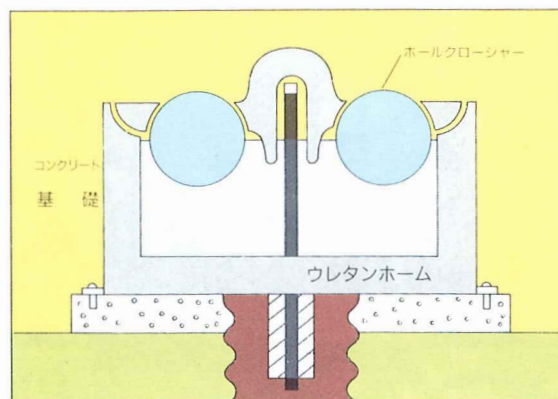

- 材 質
本体上部と下部は高圧ポリエチレン ロックait
- 耐 久 力
フレームとカバーは3トンの静圧に耐える事ができる。
側壁は約900kgの衝撃に耐える事ができる。
- 自動給水システム
プランジャーバルブは非腐食性のプラスチック製です。
アームと付属品はステンレスと真ちゅうです。

仕 様

モデル番号	3330	3465	3390	3354S	3370	3410	3310S	3410-4
飲料口数	1	2	2	4	6	2	2	4
利用頭数	乳牛 25頭 肉牛 50頭 馬 25頭	乳牛 40頭 肉牛 150頭	大型乳牛 60頭 肉牛 150頭	乳牛 90頭 肉牛 250頭	乳牛 120頭 肉牛 350頭 育成牛 300頭	羊 100頭 豚 100頭 雌豚 50頭	豚 100頭	豚 100頭
タンク容量	56リットル	75リットル	166リットル	265リットル	378リットル	22リットル	38リットル	56リットル
寸 法 (mm)	660×711×356	609×914×457	1092×737×508	826×1461×483	1,155×1,460×508	480×860×404	910×580×455	923×860×404
重 量	23kg	34kg	48kg	50kg	73kg	24kg	27kg	36kg

(仕様は予告なく変更することがあります。)

カタログNO. MI-12-9501-3KH



ミラコ社総代理店
株式会社トーチク

■本 社 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線3番地1
TEL 0155-61-2221(代表)
FAX 0155-61-2212

■茨 城 営 業 所 〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市長宮町139番地
TEL 0297-60-0307
FAX 0297-60-0308

販売代理店

